



Memorial Descritivo

Reforma da instalação elétrica na Câmara Municipal de Alta Floresta-MT

O presente memorial fixa normas e procedimentos para execução da reforma da instalação elétrica na Câmara Municipal de Alta Floresta-MT, conforme projeto e planilha orçamentária em anexo.

1.0 Serviços Preliminares

A obra receberá uma placa de aço galvanizado com 1,00 x 1,50 m, fixada em estrutura de madeira de primeira qualidade, pintada com tinta esmalte nas cores do município e fixada na parte frontal do estabelecimento de maneira que não atrapalhe o fluxo de movimentação natural do estabelecimento e da obra. Esta placa deverá informar o nome do estabelecimento; o órgão financiador da obra; o valor; o prazo estimado para o término da obra.


Sempre que necessário a obra deverá ser isolada e protegida por tapumes ou placas informativas para não atrapalhar fluxo normal do ambiente e prevenir algum acidente.

2.0 Alvenaria

Todo o ambiente que será feito o rasgo na alvenaria será isolado e todos os equipamentos devem ser protegidos com capa de plástico ou tecido a fim de evitar o acúmulo de poeira.

No final de cada serviço, o ambiente deverá ser limpo para não aculular sujeira evitando a propagação de poeira para o resto do prédio.

O conjunto dos serviços de rasgo, chumbamento e pintura deverá ser em cinclonia e o mais rápido possível para liberar o ambiente.

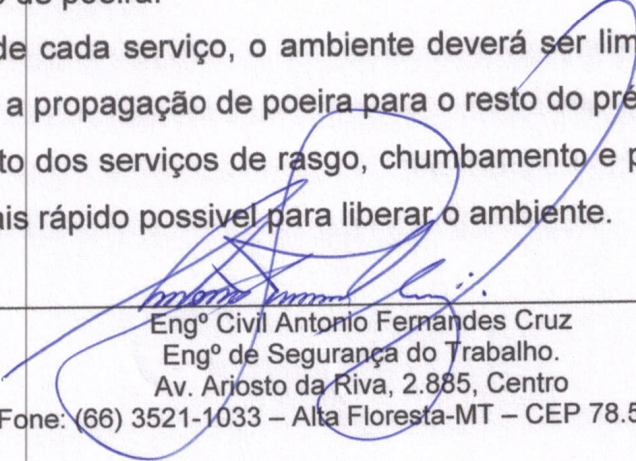
Eng° Civil Antonio Fernandes Cruz
Eng° de Segurança do Trabalho.
Av. Arjosto da Riva, 2.885, Centro
Fone: (66) 3521-1033 – Alta Floresta-MT – CEP 78.580-000



Memorial Descritivo


Reforma da instalação elétrica na Câmara Municipal de Alta Floresta-MT

Os eletrodutos de distribuição serão do tipo corrugado de primeira qualidade, de forma que não podem ser amaçados durante todo o processo de instalação e terão diâmetro mínimo de 3/4". Os condutores serão dimensionados conforme sua carga e com bitola mínima de 1,5 mm do tipo anti-chamas 450/750 V.

Durante todo o processo construtivo a obra será mantida limpa e organizada, de forma a minimizar a ocorrência de acidentes.

No final da obra todos os materiais/equipamentos e qualquer resíduo do processo construtivo, serão removidos, garantindo um ambiente limpo e em condição de uso.

Alta Floresta-MT, 10 de Setembro de 2.019.

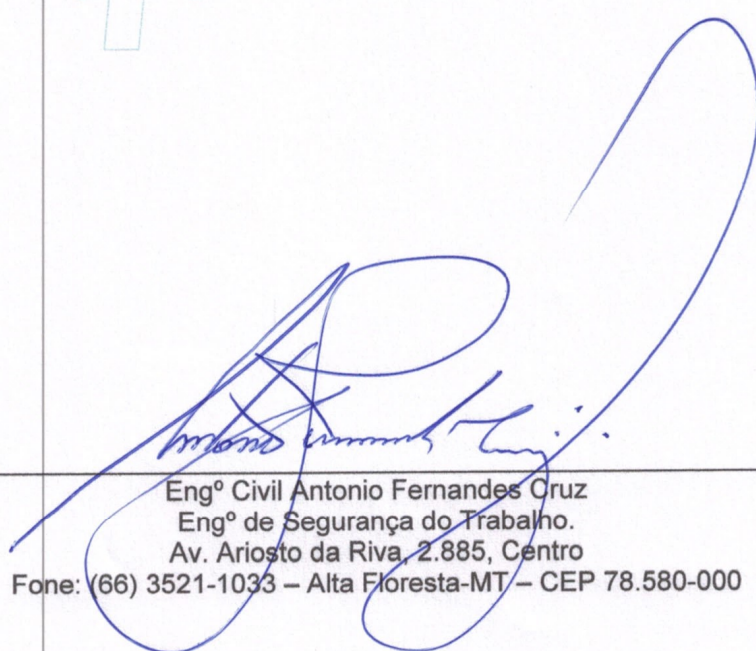

Engº Civil Antonio Fernandes Cruz
Engº de Segurança do Trabalho.
Av. Ariosto da Riva, 2.885, Centro
Fone: (66) 3521-1033 – Alta Floresta-MT – CEP 78.580-000